

Abmessungen, Massen Niederlande

<u>Länge unbeladenes Fahrzeug</u>	
Kraftfahrzeug	12,00 m
Selbstfahrende Arbeitsmaschine	20,00 m
Anhänger	12,00 m
Einachsiger Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ≤ 750 kg	8,00 m
Auflieger:	
- max. Abstand Mitte Kupplung bis Rückseite	12,00 m
- max. Abstand Mitte Kupplung bis Starrachsenmitte	8,13 m
Kombination Zugmaschine + Auflieger	16,50 m
Kombination LKW + Anhänger	18,75 m
<u>Breite unbeladenes Fahrzeug</u>	
Alle Fahrzeugarten	2,55 m
Kühlfahrzeuge	2,60 m
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3,00 m
<u>Fahrzeughöhe in leerem und beladenem Zustand</u>	
Alle Fahrzeugarten	4,00 m
<u>Fahrzeuge mit Ladung</u>	
<i>Teilbare Ladung</i>	
Breite	2,55 m
Überstehende Ladung Vorderseite -> NICHT zulässig	-
Überstehende Ladung Rückseite	1,00 m und 5,00 m ab Mitte hinterste Achse
<i>Nicht-teilbare Ladung</i>	
Breite	3,00 m
Länge beladene Zugmaschinen-Auflieger-Kombination	22,00 m
Überstehende Ladung Kleintransporter-Vorderseite <3500kg und PKW	1,00 m Vorderseite
Überstehende Ladung Kraftfahrzeug-Vorderseite >3500kg	4,30 m gegenüber Mitte Vorderachse
Überstehende Ladung Anhänger-Vorderseite	nicht zulässig
Überstehende Ladung Kleintransporter-Rückseite <3500kg und PKW	1,00m
Überstehende Ladung Kleintransporter-Rückseite >3500kg und Anhänger	0,5 x Länge bis höchstens 5,00 m ab Mitte hinterste Achse
Überstehende Ladung Auflieger-Rückseite	0,5 x Länge Abstand Kupplungsmitte bis höchstens

	5,00 m ab Mitte hinterste Achse
<u>Gewichte und Lasten</u>	
Zulässiges Gesamtgewicht (Kombination)	50.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht selbstfahrende Arbeitsmaschine, evtl. in Kombination mit Anhänger	60.000 kg
Höchstlast einfache Achse	10.000 kg (nicht angetrieben) 11.500 kg (angetrieben) 12.000 kg (selbstfahrende Arbeitsmaschine)
Höchstlast Tandemachse (Abstand = 1,30 m)	9.000 kg pro Achse
Höchstlast Tandemachse Kraftfahrzeug	19.000 kg
Höchstlast Pendelachse beim Transport nicht-teilbarer Ladung	16.000 kg je Achsenlinie (eine Achsenlinie besteht aus zwei geteilten Achsen)


Gesetzliche Höchstgrenzen für transport unteilbare Ladung in den Niederlanden.

Überstehende, nicht-teilbare Ladung bei PKW und Kleintransportern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von < 3500 kg:

- Überstehende Ladung bei PKW und Kleintransportern < 3500 kg 1 m hinten
- Überstehende Ladung bei PKW und Kleintransportern < 3500 kg 1 m vorne

Transport unteilbare Ladung für LKW > 3500 kg

LKW-Länge 12,00 m.

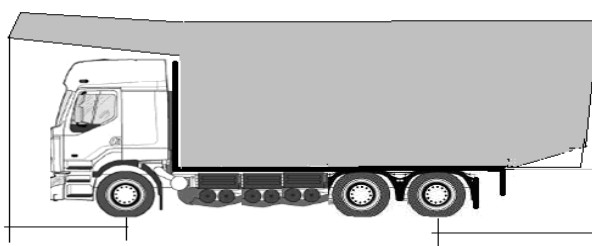


An Vorderseite 4,30 m überstehend
Mitte Vorderachse

Überstehende Ladung: Höchstens 0,5 x
LKW-Länge, bei einem Höchstwert von 5 m ab
Mitte Hinterachse

Transport unteilbare Ladung Zugmaschine mit Auflieger

Zulässige Gesamtlänge 22 m

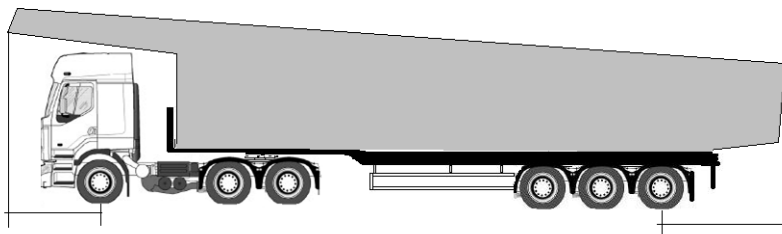

An Vorderseite 4,30 m überstehend
bis vor Mitte Vorderachse

Überstehende Ladung: Max. 0,5 x Abstand Mitte
Kupplung, bei einem Höchstwert von 5 m.
ab Mitte Hinterachse

Transport unteilbare Ladung LKW mit Anhänger

Fahrzeugkombination 18,75 m



Überstehende Ladung 0,5 x Anhängerlänge, bei einem Höchstwert von 5 m ab Mitte Hinterachse.